




ДВС-15/060 Исп. 1 (чёрная сталь с окраской)

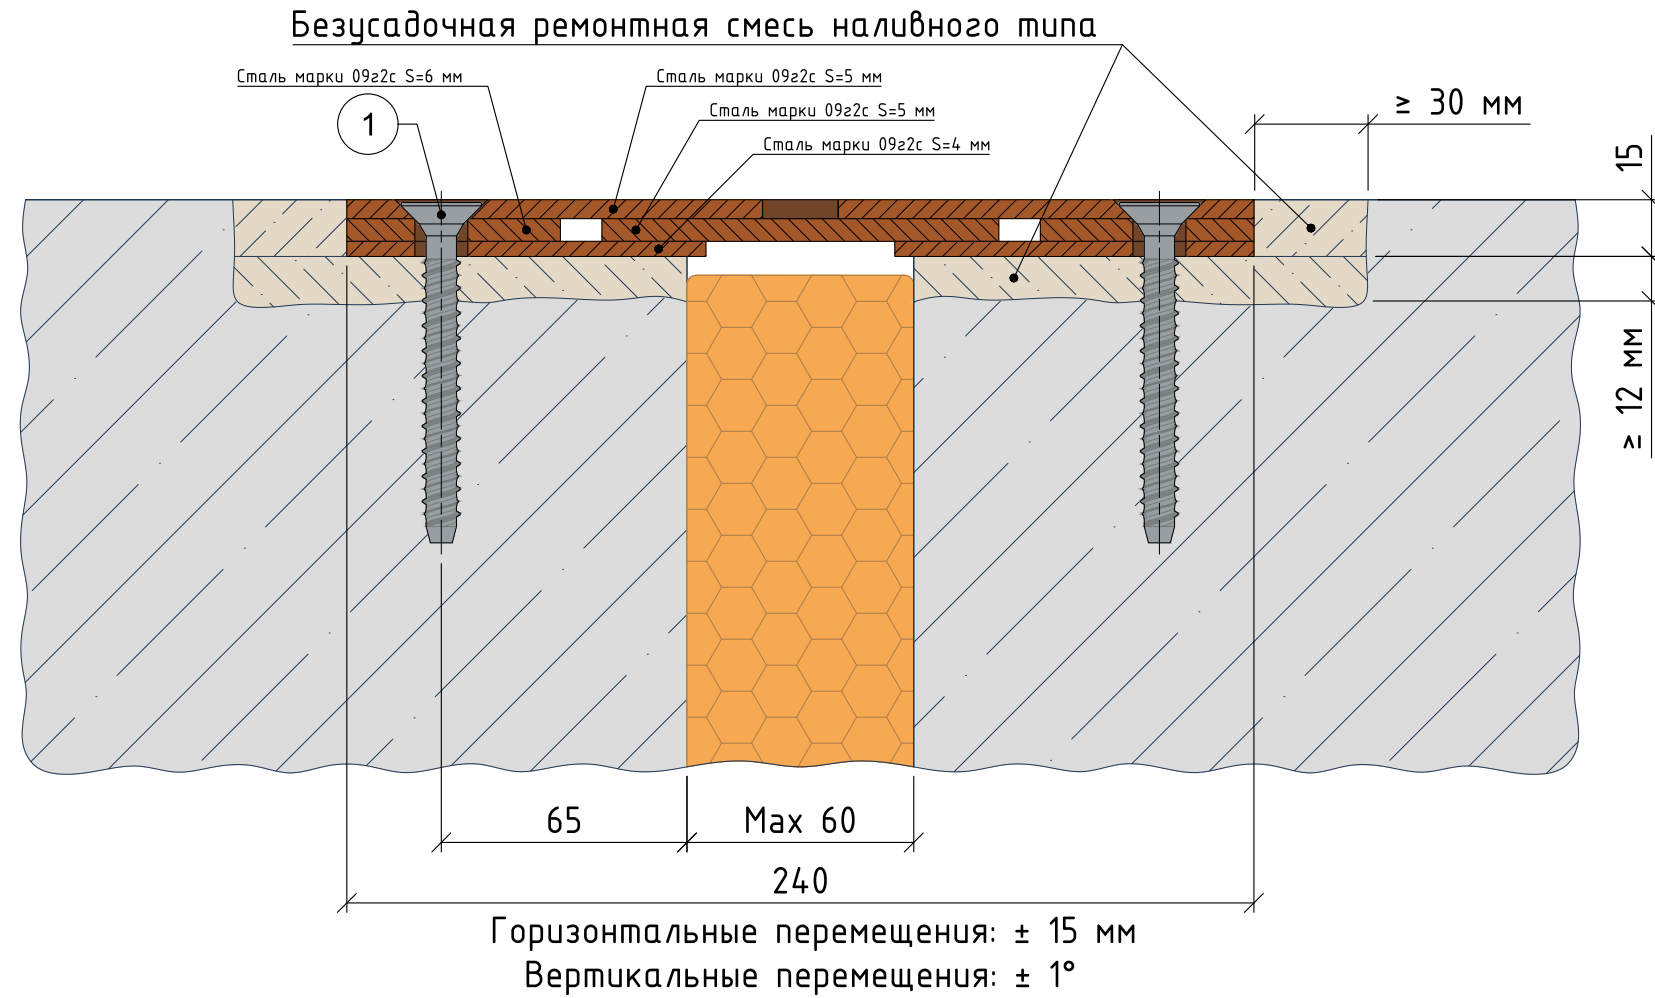

Рекомендуемые ремонтные составы:

- MAPEGROUT Hi-Flow;
- LITOCOL Litorapid Fluid;
- INDEX Resisto Fluid Anchor;
- БИРСС 59 С1 М1000.

Рекомендуемая габаритная ширина монтажа в зависимости от времени года:

- 235 мм лето;
- 240 мм весна / осень;
- 245 мм зима.

Максимальной момент затяжки крепежа ударным гайковертом – 900 Нм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	R-LX-08x090-CS-ZF	Самонарезающий анкер-винт	12	На 1,48 погонных метра

Область применения:

Дилатационные устройства АКВАСТОП® ДВС предназначены для обрамления полости деформационных швов в зданиях и сооружениях с использованием специального внутрискладского транспорта на стальных колёсах без шин.