



Профиль набухающий резиновый **АКВАСТОП®** тип ПНР


МАТЕРИАЛ: ГИДРОФИЛЬНАЯ НАБУХАЮЩАЯ РЕЗИНА

ПНР 20х4 Стандарт	
ПНР 20х4 Эконом	
ПНР Ø8	


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профиль набухающий резиновый **АКВАСТОП®** применяют в следующих случаях:

- герметизация технологических швов бетонирования, примыканий типа «пол-стена», «стена-стена», «стена-покрытие» при ведении бетонных работ, кроме деформационных и усадочных швов с возможными перемещениями;



- герметизация стыков сборных железобетонных конструкций;
- герметизация коммуникационных вводов зданий и сооружений;
- герметизация трещин в строительных конструкциях.

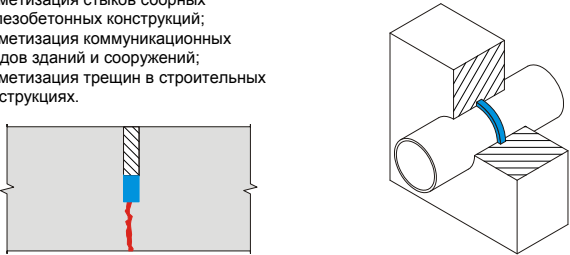

ДОСТОИНСТВА

- ✓ простота монтажа;
- ✓ позволяет легко формировать систему необходимой длины и конфигурации;
- ✓ высокая долговечность и морозостойкость;
- ✓ сохраняет свои свойства при многократных циклах изменения объема;
- ✓ защитное покрытие профиля значительно снижает риск деформации конструкции в начальные сроки твердения свежесуложенного бетона;
- ✓ экологическая безопасность;
- ✓ химическая стойкость.

Технические характеристики

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ Изложен в «Технических рекомендациях на установку профиля набухающего резинового **АКВАСТОП®** тип ПНР».

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение	
Марка	Стандарт	Эконом
Материал	Гидрофильная резина	
Цвет	Зеленый	Синий
Твердость по Шор А, единицы Шор А	55	
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	6,0	
Плотность, г/см ³	1,2	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	
Объемное набухание в свободном состоянии, %, не менее	500	300
Стойкость к гидростатическому давлению, атм	14	10
Диапазон температур при установке, °С	-40 ÷ +50	

УПАКОВКА Картонные коробки.
Профиль упакован в герметичные полиэтиленовые пакеты – 5 бухт по 10 м.



Тип СТАНДАРТ



Тип ЭКОНОМ