Профильное уплотнение **АКВАСТОП** тип **ЕЛОЧКА**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заделка температурно-усадочных швов при обустройстве полов, нарезанных при помощи швонарезчиков или штроборезов. Позволяет заполнять швы сразу после нарезки. Не требуется выжидать принятие бетоном 4% влажности (в отличие от заполнения герметиками), что существенно сокращает сроки производства работ и трудозатраты.

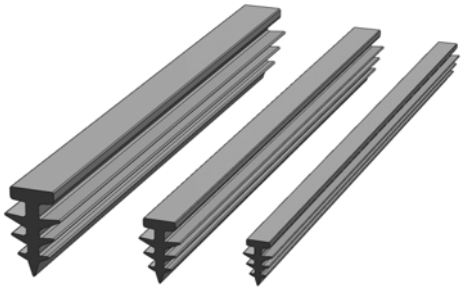

ЕЛОЧКА 3,5 ÷ 7,0	

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ

3,5 мм; 3,8 мм
4,0 мм; 4,2 мм; 4,3 мм; 4,6 мм; 4,7 мм; 4,8 мм
5,0 мм; 5,2 мм; 5,5 мм;
6,0 мм;
7,0 мм.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

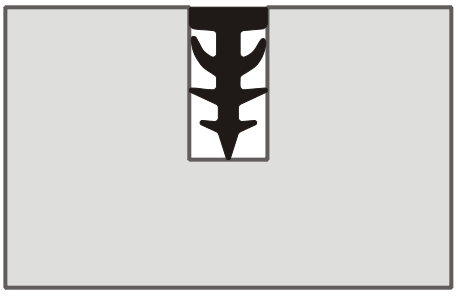

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА

Изделия изготавливают из пластифицированные композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ-П) в соответствии с ТУ 5775-002-46603100-03.

Применение этого материала обеспечивает следующие преимущества:

- ✓ широкий диапазон рабочих температур (от –40 °С до + 70 °С);
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа;
- ✓ надежное крепление в бетоне;

Физико-механические показатели материала:

№	Наименование показателя	Метод	Значение
1	Твёрдость по Шор А, единицы Шор А, в пределах	ГОСТ 24621	70 ± 5
2	Прочность при разрыве, МПа (кг/см^2), не менее	ГОСТ 11262 на образцах тип 1	11,7 (117)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262 на образцах тип 1	300
4	Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см^2), не менее		39,2 (4,0)
5	Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2) °С - твердость, единицы Шор А, в пределах - прочность при разрыве, % , не менее - относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11645	 ± 4 ± 30 ± 30
6	Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 5960	– 40
7	Суммарный показатель токсичности, %, не более	ГОСТ 26150	1
8	Диапазон рабочих температур, °С		от -40 до +70

СЕРТИФИКАТЫ

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 40.01.05.577.П.000729.08.09 от 18.08.2009 г.
Сертификат соответствия Госстроя России № РОСС RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г.

ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.

УПАКОВКА

Бухты по 250/500 пог.м.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании. Только потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу.

АКВАБАРЬЕР
Российская Федерация, 109652, Москва, Ленинская Слобода, д.9
Телефон / факс (многоканальный): (495) 729-53-20.
E-mail: info@aquabarrier.ru, WEB: www.aquabarrier.ru