




# ДШВ-15-УГЛ/065 (В0-068)

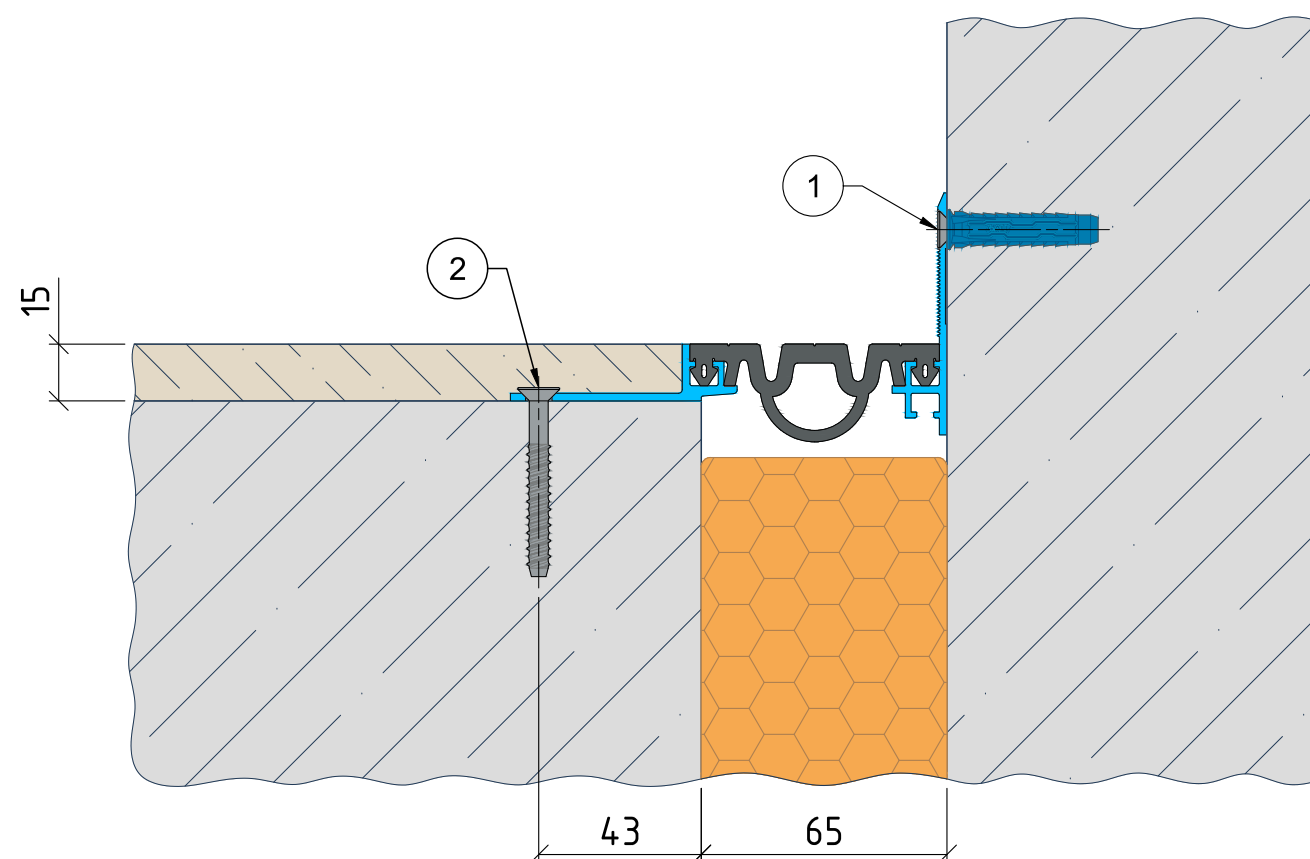

| Поз. | Обозначение                | Наименование                   | Кол. | Примечание          |
|------|----------------------------|--------------------------------|------|---------------------|
| 1    | 4ALL-08x040 + саморез 5x60 | Распорный универсальный дюбель | 15   | На 3 погонных метра |
| 2    | R-LX-05x050-CS-ZF          | Самонарезающий анкер-винт      | 15   | На 3 погонных метра |
|      |                            |                                |      |                     |

## Область применения:

Дилатационные устройства ДШВ предназначены для обрамления деформационных швов при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений. Рассчитаны на восприятие пешеходной нагрузки с малым трафиком движения людей. Компенсатор В2 используется в медицинских учреждениях, бассейнах и влажных помещениях с повышенной стерильностью.