




# ДША-0-УГЛ/135 (А2-130)

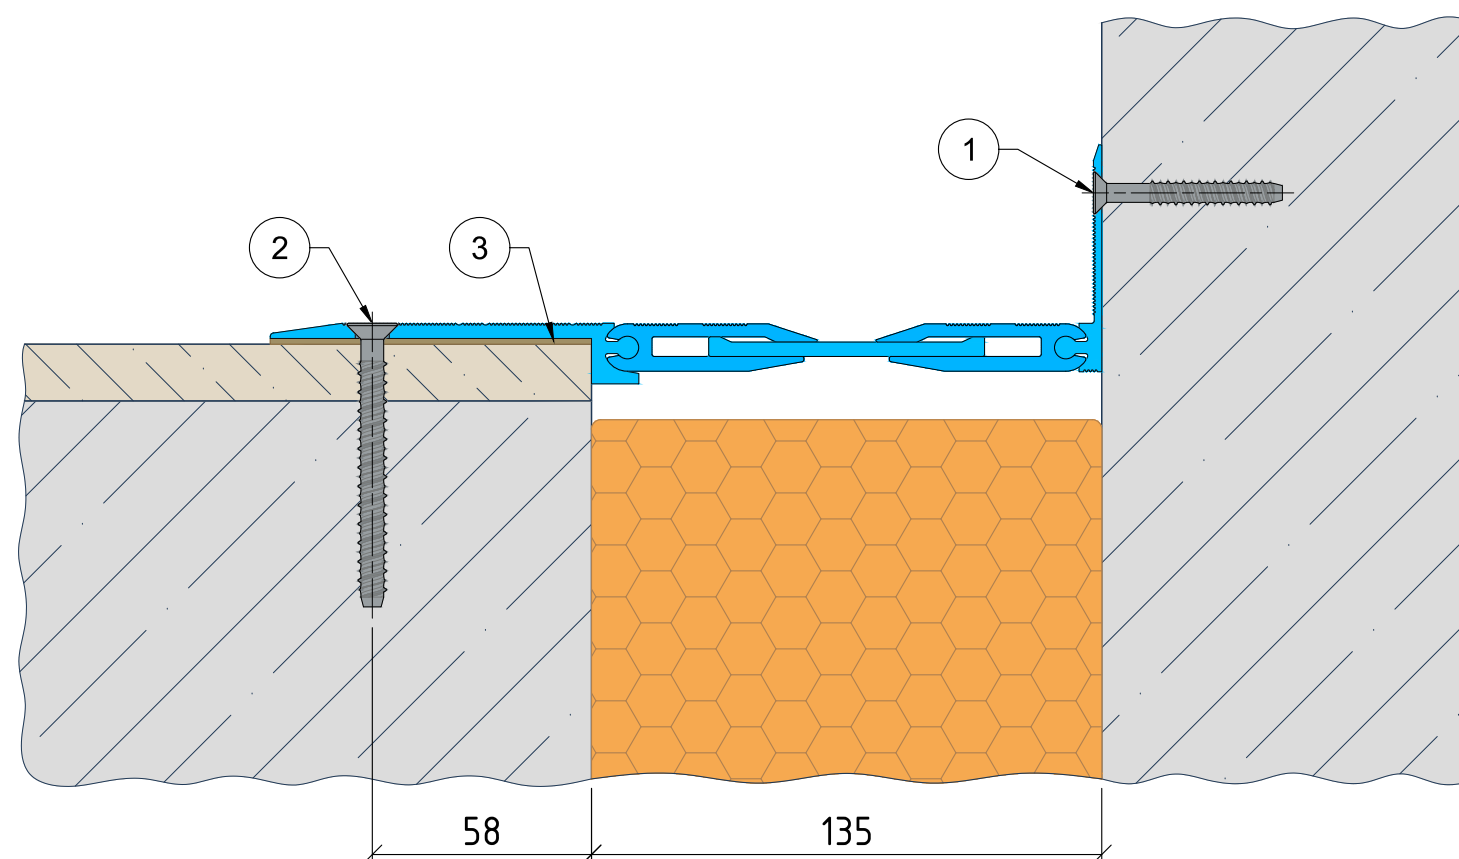

| Поз. | Обозначение        | Наименование              | Кол. | Примечание          |
|------|--------------------|---------------------------|------|---------------------|
| 1    | R-LX-05x050-CS-ZF  | Самонарезающий анкер-винт | 17   | На 3 погонных метра |
| 2    | R-LX-06x075-CSS-ZF | Самонарезающий анкер-винт | 17   | На 3 погонных метра |
| 3    | Герлен Т 100/3     | Ленточный герметик        |      |                     |

### Область применения:

Дилатационные устройства ДША предназначены для обрамления деформационных швов при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений. Рассчитаны на восприятие пешеходной нагрузки в не сейсмических (компенсатор А1) и сейсмических районах (компенсатор А2) строительства.