


Бандажная лента ИКОПАЛ

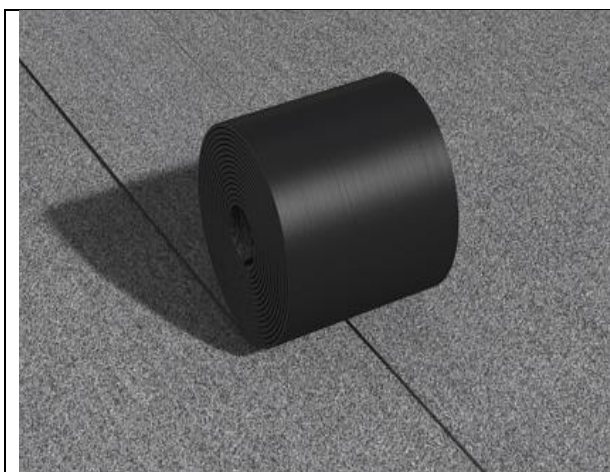

Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и легкосгораемой полиэтиленовой пленкой на нижней.


Область применения

Повышение надежности сварных швов при свободной укладке гидроизоляции, устройство усилений примыканий, деформационных швов, вводов коммуникаций и др.

Способ укладки

Наплавление.

Структура материала

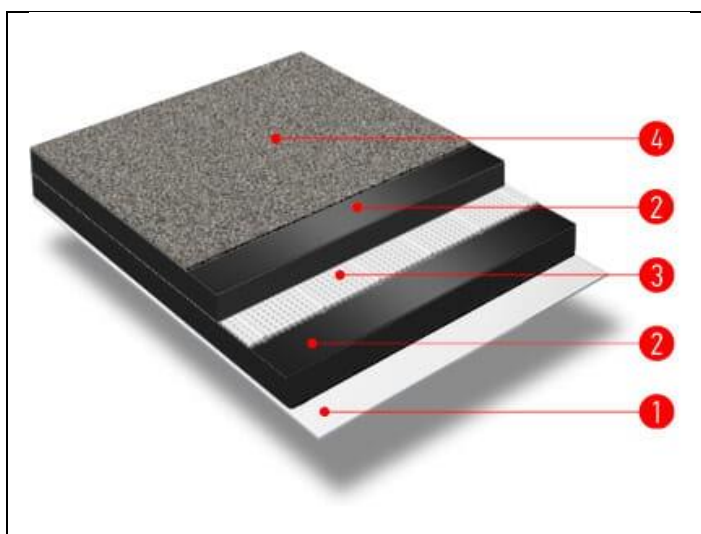

- 4. Мелкозернистая посыпка
- 3. Высокопрочный полиэстер
- 2. СБС-модифицированный битум
- 1. Легкосгораемая полиэтиленовая пленка

Технические характеристики

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Ширина, м	0,2
Длина, м	10
Масса, кг/кв.м	5
Вид основы	высокопрочный полиэстер
Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, не менее	500
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	30
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже	100
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше	минус 25
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч	нет признаков проникновения воды
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более	1

Упаковка и хранение

Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Хранить вертикально. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей.