




ДШС-0-УГЛ/135 (С2-120 2х)

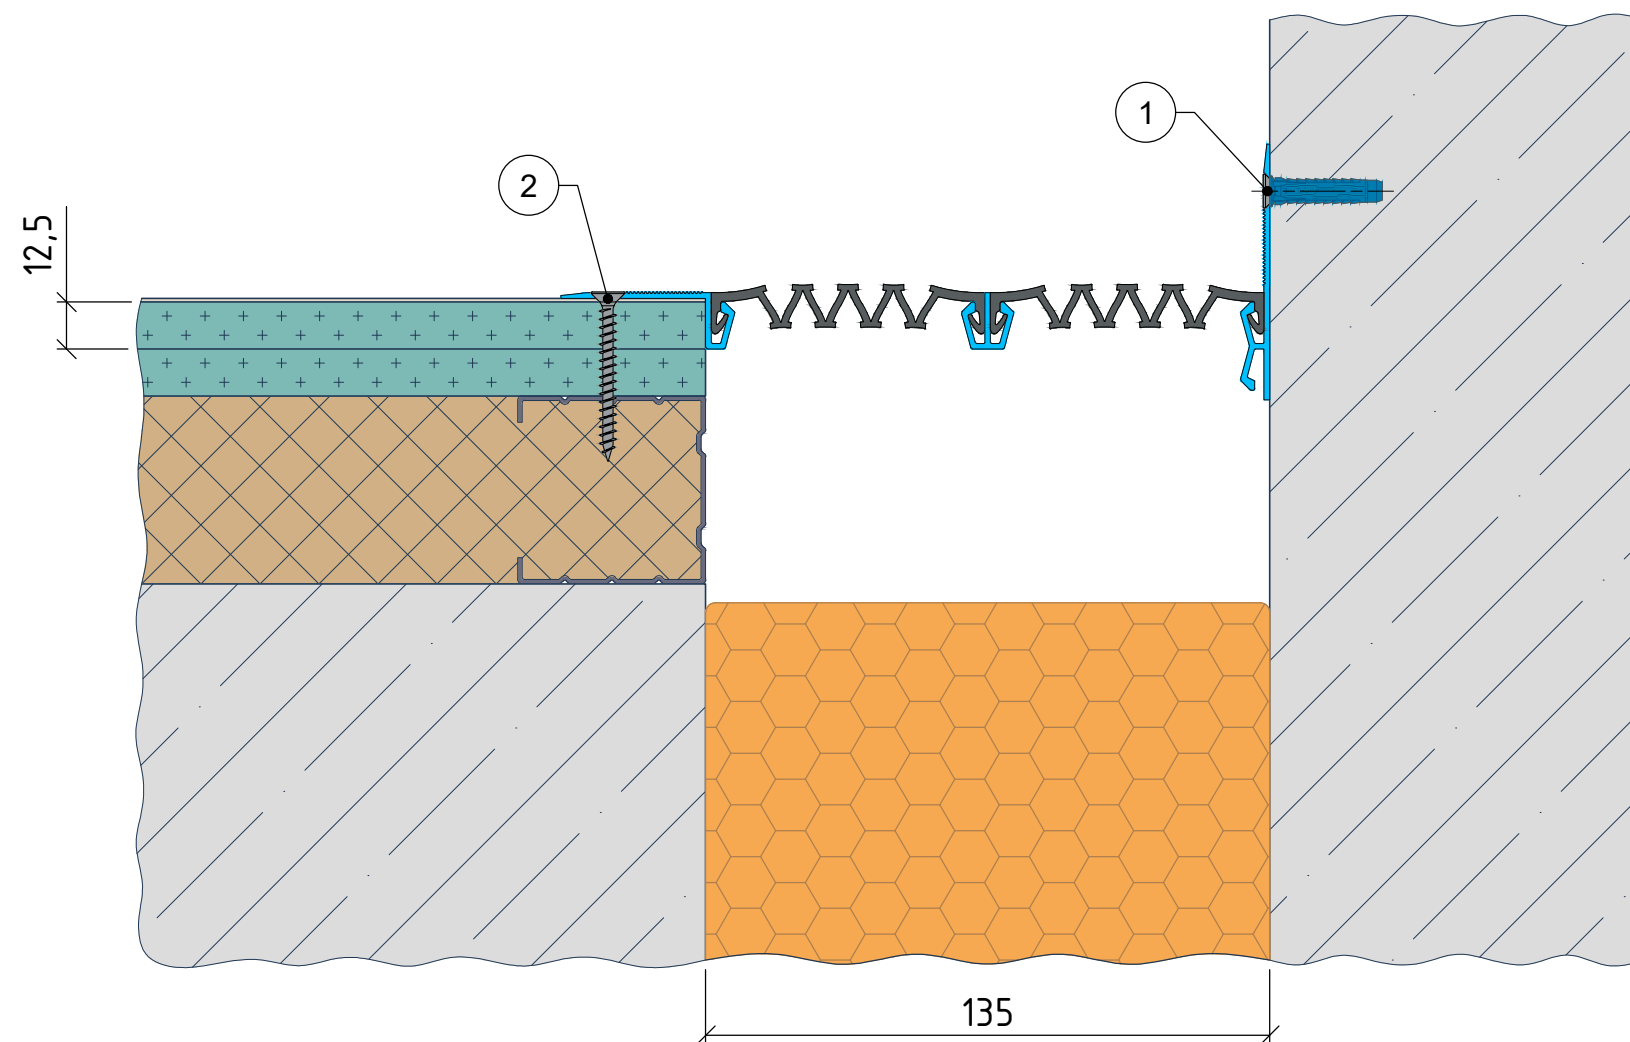

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	4ALL-06x030 + саморез 4,5x40	Распорный универсальный дюбель	10	На 3 погонных метра
2	Саморез 4,5x45	Самонарезающий винт	10	На 3 погонных метра

Область применения:

Дилатационные устройства АКВАСТОП® ДШС применяются для оформления температурных и деформационных швов в гипсокартонных потолках, перегородках и облицовках при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений.