




# ДГК-0/070 (Г5-068)

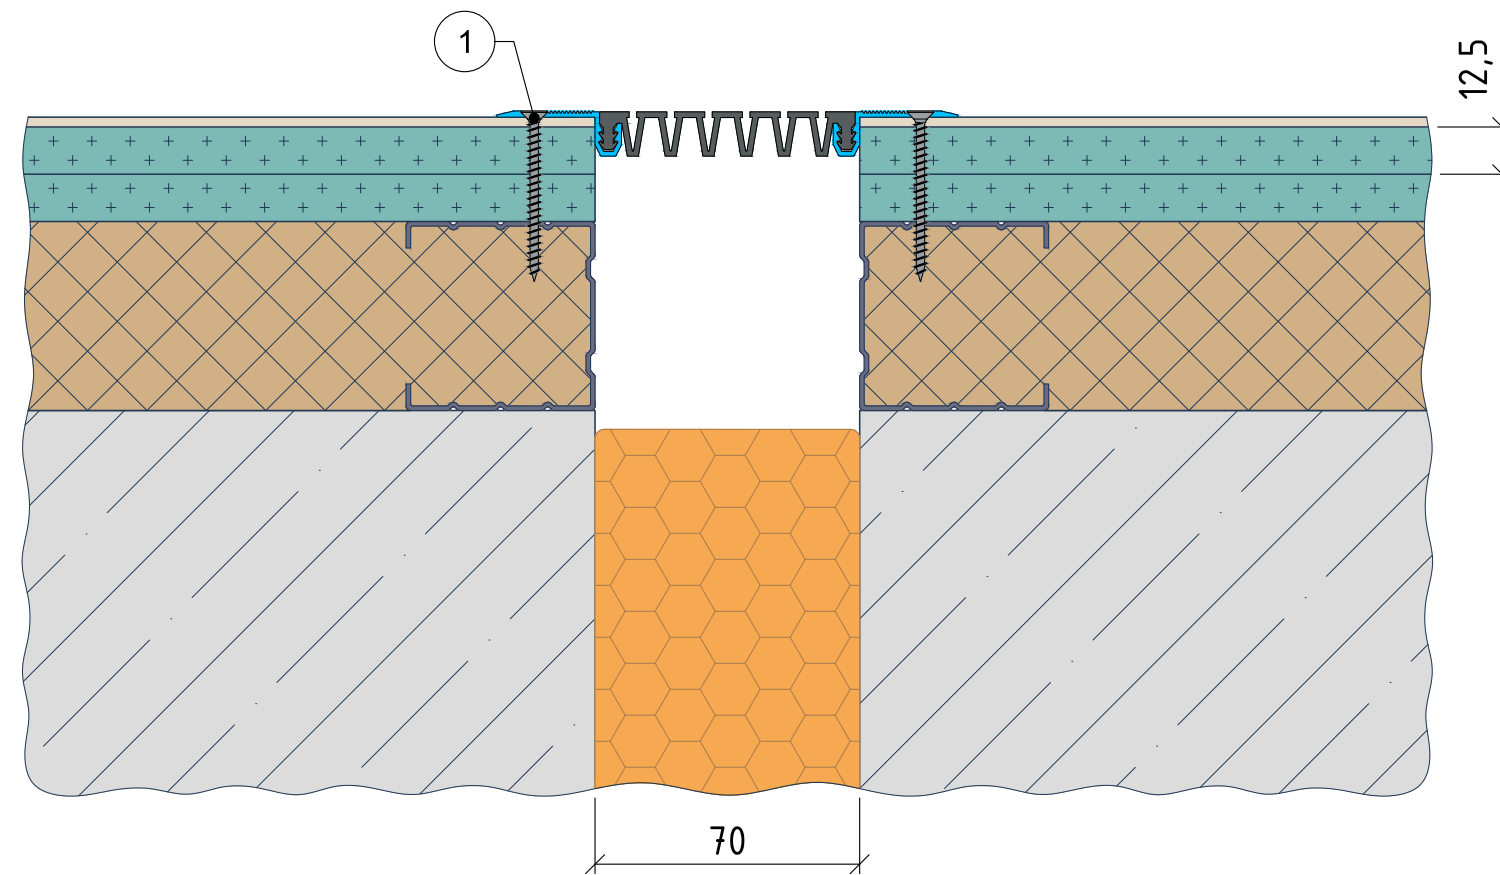

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Саморез 3,5x45	Самонарезающий винт	20	На 3 погонных метра

### Область применения:

Дилатационные устройства АКВАСТОП® ДГК применяются для оформления температурных и деформационных швов в гипсокартонных потолках, перегородках и облицовках при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений.