ДША–0–УГЛ/080 (А1–050)

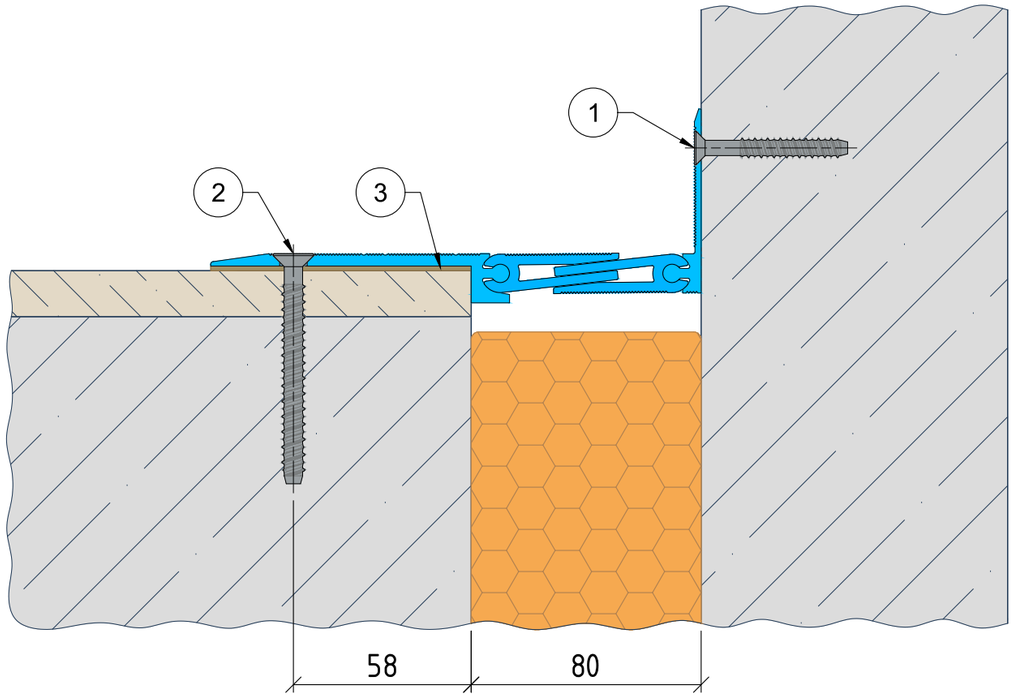

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	R-LX-05x050-CS-ZF	Самонарезающий анкер-винт	17	На 3 погонных метра
2	R-LX-06x075-CSS-ZF	Самонарезающий анкер-винт	17	На 3 погонных метра
3	Герлен Т 100/3	Ленточный герметик		

Область применения:

Дилатационные устройства ДША предназначены для обрамления деформационных швов при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений.
Рассчитаны на восприятие пешеходной нагрузки в не сейсмических (компенсатор А1) и сейсмических районах (компенсатор А2) строительства.