




ДША-50-УГЛ/190 (А2-200)

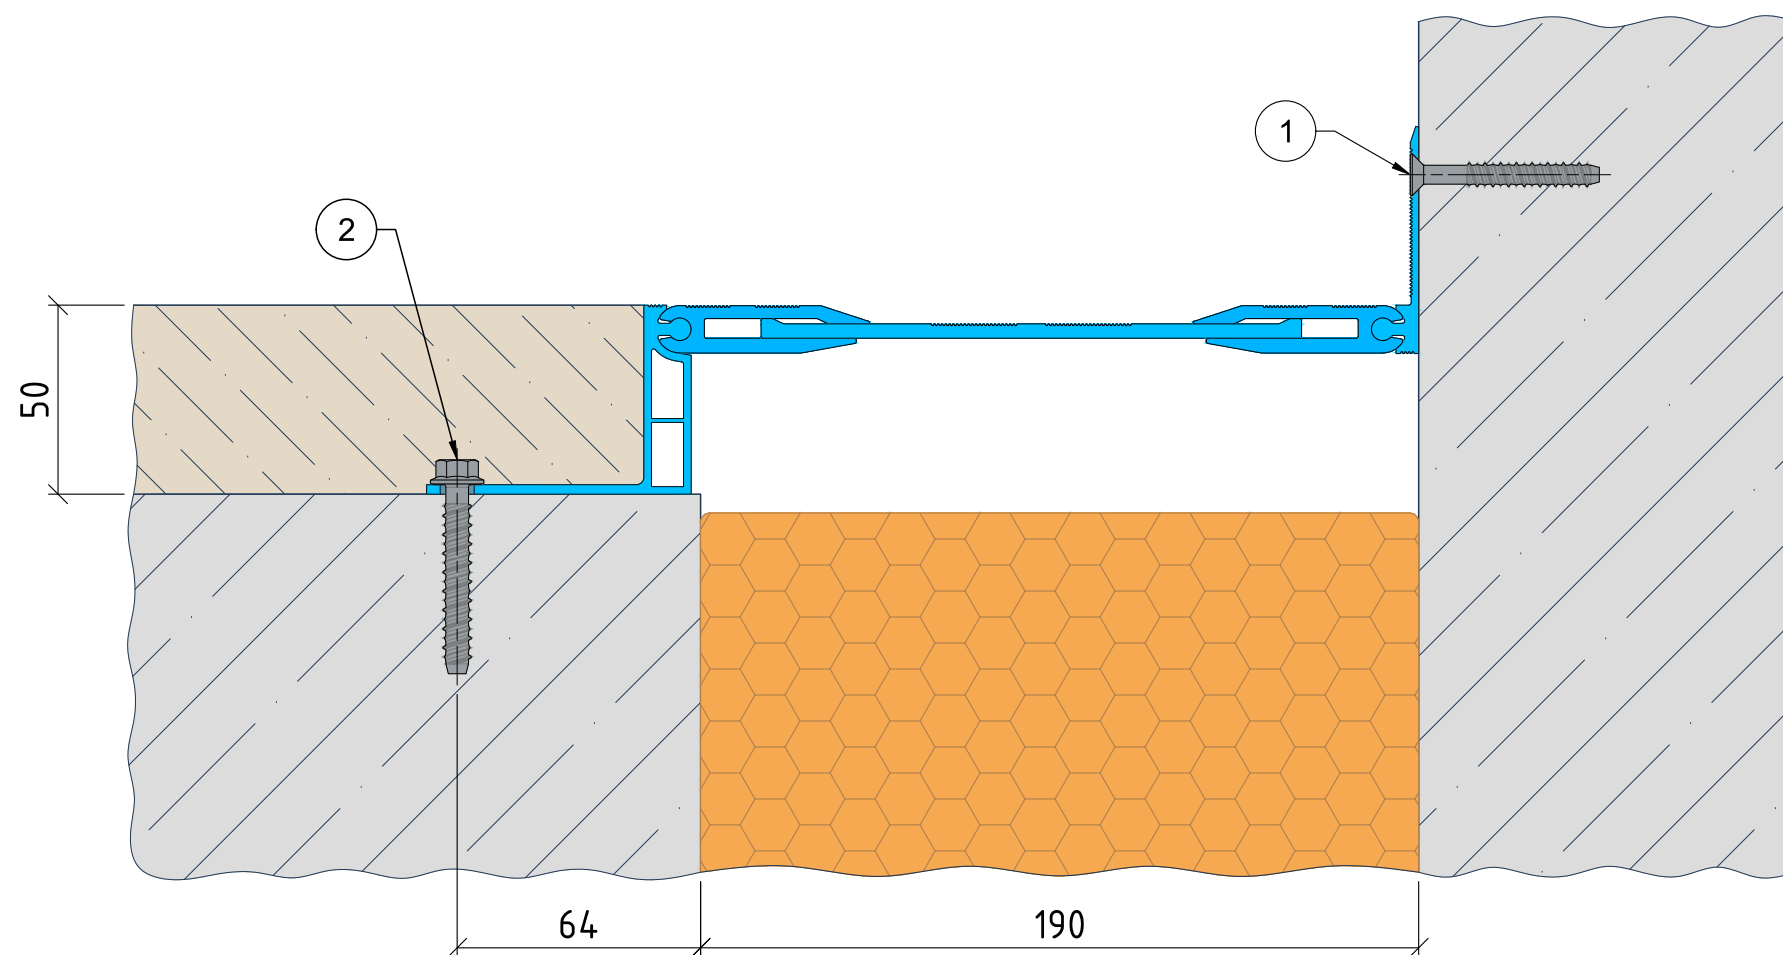

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------|-------------------|---------------------------|------|---------------------|
| 1 | R-LX-05x050-CS-ZF | Самонарезающий анкер-винт | 17 | На 3 погонных метра |
| 2 | R-LX-06x050-HF-ZF | Самонарезающий анкер-винт | 17 | На 3 погонных метра |
| | | | | |

Область применения:

Дилатационные устройства ДША предназначены для обрамления деформационных швов при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений. Рассчитаны на восприятие пешеходной нагрузки в не сейсмических (компенсатор А1) и сейсмических районах (компенсатор А2) строительства.